

Навесная панель с элементом подсветки, переключателем и двумя розетками SCHUKO

Артикул N: 1333 xx

Накладная панель с элементом подсветки, переключателем, двумя розетками SCHUKO с заземляющим штифтом

Артикул N: 1337 xx

Описание прибора

Панель Gira объединяет различные функции такие, как освещение и обеспечение подачи напряжения, и представляет их в наглядной, простой и аккуратной форме. Вместо трудоемкой установки освещения, переключателя и розеток на стену, теперь эта задача решается значительно проще.

Панель Gira интегрируется в имеющиеся программы, с помощью встроенного клавишного выключателя с самовозвратом можно, например, управлять имеющимся освещением.

Панели Gira выпускаются в следующей цветовой гамме : чисто-белый, антрацит и “под алюминий”.



Монтаж




Внимание

Установка и монтаж электроприборов должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

Панель должна устанавливаться только вертикально.

При установке панели следует придерживаться следующей последовательности действий:

1. Просверлить верхнее отверстие (A) и вставить дюбель.
2. Вкрутить шуруп с шайбой.
3. Панель повесить на шуруп и закрепить стопор (B).
4. Снять панель.
5. Просверлить отверстие (B) и вставить дюбель.
6. Повесить панель и закрепить шурупами.
Следует использовать прилагаемые прокладки для того, чтобы защитить отверстия от влаги.
7. Подключить питание.
8. Установить осветительный прибор.
Информация по осветительным приборам находится в главе "Технические данные".
9. Установить накладку панели.

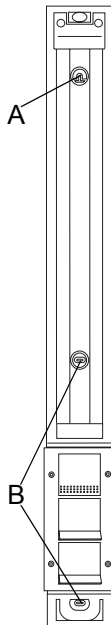

Использование ввода кабеля снизу


Проводка, которая вводится в панель снизу, должна по всей длине корпуса быть без изоляции.
Снять изоляцию можно с помощью нагревателя, следя за тем, чтобы не повредить прибор.
При прокладке одножильного провода следует использовать держатель кабеля за световым отражателем.

Подключение

Питание


Световой элемент, переключатель и розетки панели уже подключены к клеммам.

Подключить питание к клеммам L/N/⊕.

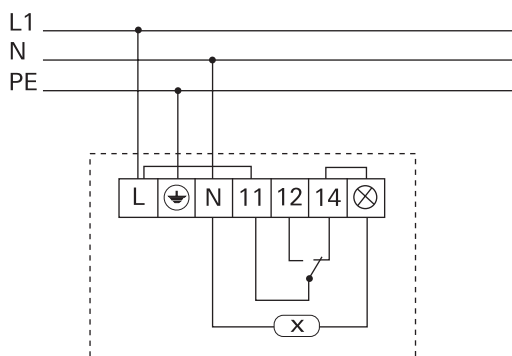


Переключение дополнительного освещения

Дополнительное освещение (например, потолочное освещение), которое должно управляться с панели, подключается к клеммам ⊗/N.

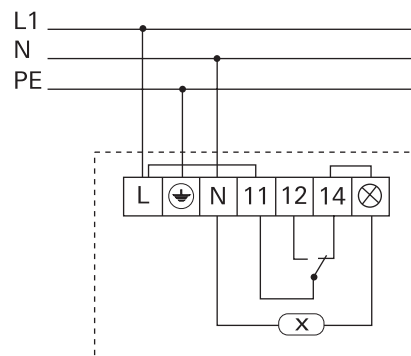

Интеграция в систему переключения со многих мест

Для реализации переключения со многих мест необходимо сначала удалить перемычку между клеммами 14 и ⊗.
Подключить соответствующие переключатели к клеммам 12 и 14. Соединительный провод подводится к клемме ⊗.


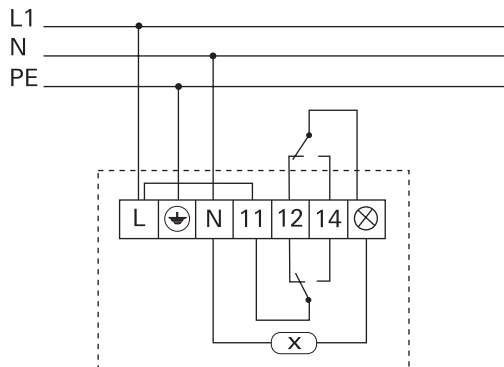


Установка накладки

После монтажа и подключения панели, а также установки осветительных приборов, можно установить накладку панели.

Для этого установить накладку на верхний край основания панели и нажать на корпус (смотри рисунок).


Установить накладку снизу и защелкнуть ее (смотри рисунок).

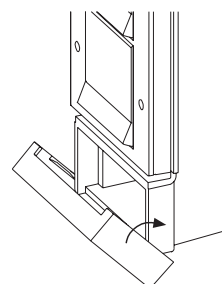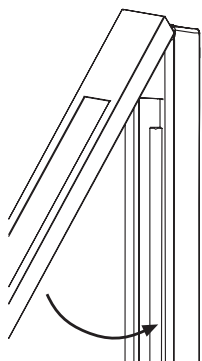

Технические данные

Размеры:	ШхВхГ 112 x 990 x 70 мм	Длина:	517 мм
Тип защиты:	IP 44	Диаметр:	16 мм
Подключение:	винтовые зажимы 1 x 2,5 мм ² или 2 x 1,5 мм ²	Цоколь:	G5
Осветительные приборы:	люминесцентные лампы (T16)	Пример	RADIUM NL-T5 13 W OSRAM L 13 W PHILIPS TL 13 W
Мощность:	13 Вт		

Диапазон срабатывания:



Leuchtmittel: 1xT16 13 W
Lichtpunkthöhe über Boden: 1,55 m

Гарантийные обязательства

Мы выполняем гарантийные обязательства в рамках, определённых законодательством.

В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, вышлите нам само устройство с описанием неисправности на адрес одного из наших представителей:

Представитель в Российской Федерации

ООО «ГИЛЭНД»
Остаповский проезд, дом 22/1
Россия, 109316, Москва
Тел + 7 (4) 95 232 - 05 - 90
Факс + 7 (4) 95 232 - 05 - 90
www.gira.ru
info@gira.ru

Представитель на Украине

ЧМП "Сириус-93"
Военный проезд, 1
Украина, 01103, Киев
Тел + 380 44 496 - 04 - 08
Факс + 380 44 496 - 04 - 07
www.sirius93.com.ua
nii@sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System Ltd
Ул. Гоголя, дом 111 а, офис 403
Республика Казахстан
050004, Алматы
Тел + 7 (0) 3272 79 - 18 - 58
Факс + 7 (0) 3272 78 - 03 - 05
www.naveq.kz
info@naveq.kz

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald

Deutschland

Tel + 49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax + 49 (0) 2195 - 602 - 119

www.gira.com
info@gira.com