


Sensor de goteo

Ref.: 0384 00

Funcionamiento

El indicador de agua se compone de dispositivo de vigilancia (1) y de sensor (2). Si el agua cubre el sensor, el dispositivo de vigilancia emite una alarma mediante un LED (3) y una señal acústica. Simultáneamente se conecta un contacto sin potencial para otros emisores de alarma o aparatos como p. ej. bocina, avisador luminoso o válvula de bloqueo.

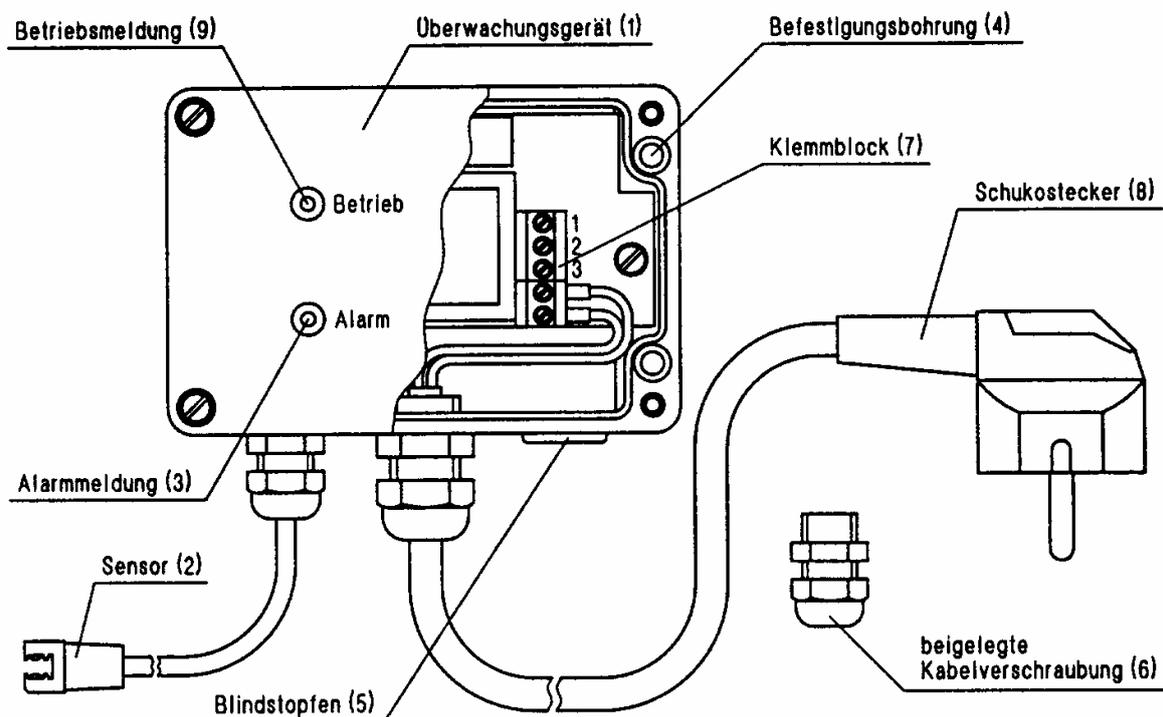

Pasos de montaje

1. Desconecte la tensión del aparato
2. Abra la tapa
3. La fijación se realiza con dos tornillos alomados de 4 x 40 en orificios opuestos en diagonal (4)
4. Atornille la tapa
5. Fije el sensor (2) en el suelo del área de vigilancia

Conexión

El sensor tiene que estar seco
Conector de red (8) en base de enchufe
LED de funcionamiento (9) verde

Conexión del contacto sin potencial

1. Desconecte la tensión del aparato
2. Abra la tapa
3. Cambie los tapones ciegos (5) por los racores atornillados suministrados (6)
4. Inserte el cable por el atornillamiento
5. Conecte el cable para el contacto sin potencial en el bloque de bornes (7)
Contacto a través de bornes 2 y 3: Cerrados en caso de alarma
Contacto a través de bornes 1 y 3: Abiertos en caso de alarma
6. Apriete el atornillamiento
7. Atornille la tapa

Prueba de alarma

Sumerja el sensor en agua.

⇒ LED alarma (3) rojo y señal acústica.

Después de entrar en contacto con el líquido, sensor seco.

Datos técnicos

Suministro de tensión:	CA 230 V / 50 Hz / 1,2 VA
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C
Indicación Funcionamiento:	LED verde
Alarma:	LED rojo y señal acústica
Contacto libre de potencial:	CA 230 V / 1800 VA CC 100 V / 300 W
Estructura:	Carcasa de poliéster IP 65
Categoría de protección:	II (con aislamiento de protección)
Medidas:	110 x 75 x 55 mm
Longitud de cable de conexión:	1,5 m
Longitud del cable del sensor:	2 m

Directivas / normas

Directivas CE de CEM 89/336/CEE

Garantía

Nuestra garantía se ofrece dentro del marco de los acuerdos legales.

Por favor, envíe el aparato libre de franqueo con una descripción del problema a nuestra central de atención al cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemas para instalaciones
eléctricas

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de