

Powernet netkoppelaar REG

Art. Nr.: 0516 00

Systeeminformatie


Dit apparaat is een product van het Gira-Powernet® EIB systeem en voldoet aan de EIBA-richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis via *instabus*- of Gira-Powernet® EIB trainingen is voor een goed begrip een eerste vereiste.

De werking van het apparaat is van de gebruikte software afhankelijk. Gedetailleerde informatie, welke software kan worden geladen en welke functies hiermee mogelijk zijn, alsmede informatie over de software zelf, vindt u in de ETS2-productdatabase van de fabrikant en in de database van de Gira-Powernet® EIB controller.

Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met behulp van de ETS2 versie 1.1 of hoger en met de Gira-Powernet® EIB controller.

Werking

Het apparaat is bestemd voor serie-montage op de DIN-profielrail. Met het apparaat kunnen commando's van het Gira-Powernet® EIB systeem ontvangen en bewerkt worden. Het resultaat wordt als commando naar de Gira-Powernet® EIB gezonden. Daarbij kunnen logische bewerkingen (koppelroutines), tijdvertragingen, telegram-multiplicaties etc. gerealiseerd worden.

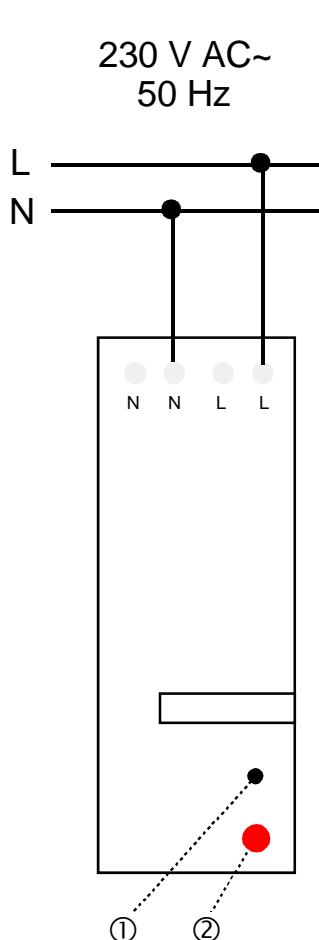

Aansluiting

Voorafgaand aan elektrische aansluiting netspanning uitschakelen!

De aansluiting geschiedt overeenkomstig nevenstaand aansluitschema.

Toewijzing fysiek adres

Druk de programmeertoets ① op het toestel in. De rode LED ② licht op. Deze dooft weer bij overname van het fysiek adres.

Gevaarinstructie

Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend elektrotechnisch installateur worden uitgevoerd.

Technische gegevens

Voeding	
netspanning	: 230 V AC (sinusvormig)
netfrequentie	: 50 Hz
Stroomverbruik	: < 10 mA
Aansluiting	: schroefklemmen max. 2,5 mm ²
Zendniveau	: max. 116 dB μ V meting conform EN 50065-1
Omgevingstemperatuur	: -5 °C tot +45 °C
Beveiliging	: IP 20 conform DIN 40 050 (EN 60529)

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.nl
info@gira.de