

IR-impulsgever met duurimpuls 40 VA

Art. Nr.: 0534 00

Funktie

Op afstand bedienbare inbouw pulsgever met duurimpuls voor aansturing van dimmers en relais waarbij een duurimpuls verlangd wordt. (Niet voor stroomstootrelais inzetbaar. Daar de tasteruitvoering met enkelimpuls toepassen).

Let op!


Inbouw en montage van elektrische apparatuur dient alleen door een erkend elektrotechnisch installateur te geschieden.

Bij verkeerd aansluiten kan brand of schade aan de elektrische apparaten ontstaan.


Installatie

De IR-impulsgever met duurimpuls bestaat uit een inbouweenheid en een ontvangunit-bovensteel (afb.1).

Voordat het bovensteel gemonteerd wordt dient het gewenste kanaal (1-8) te worden ingesteld (afb.1)

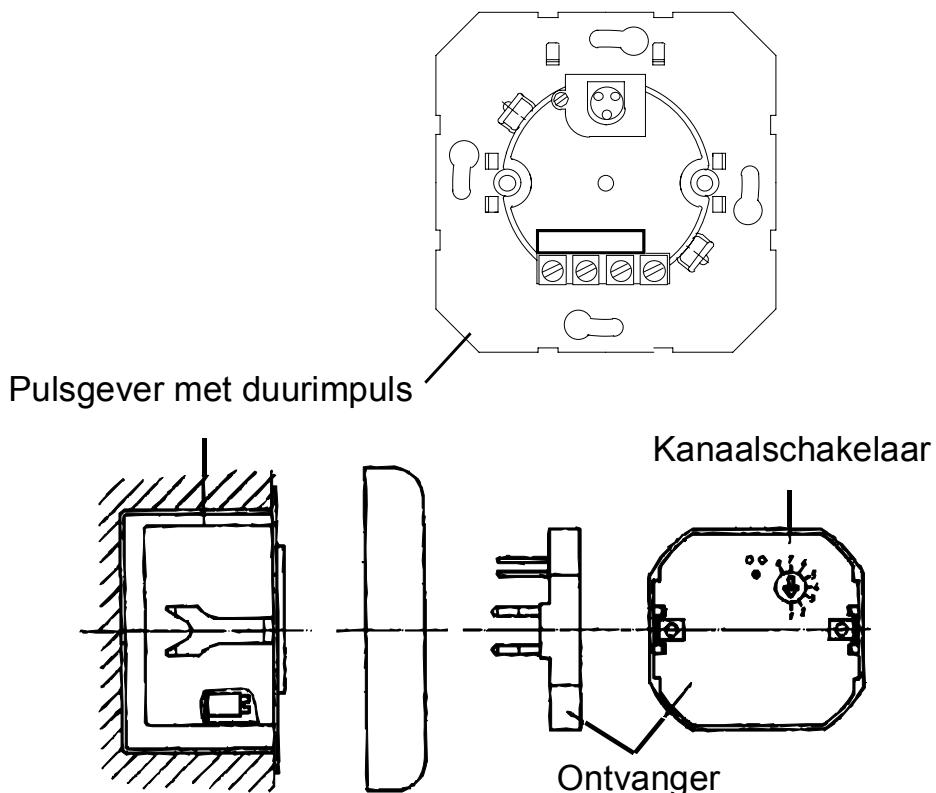


Aansluiten zie tekening 2.

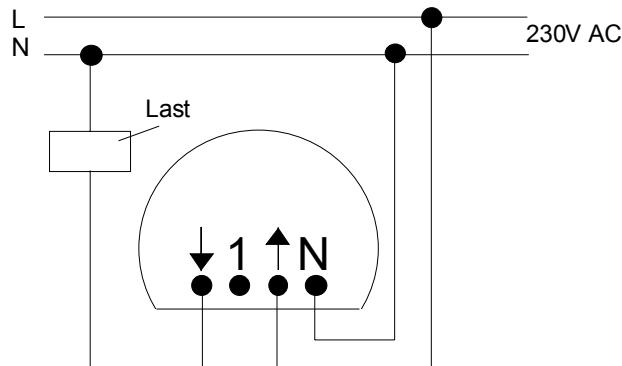

IR-pulsgeber met duurimpuls

Voor meer bedienplaatsen behoren mechanische pulsgevers of dimmerimpulsgevers te worden ingezet (afb.3).

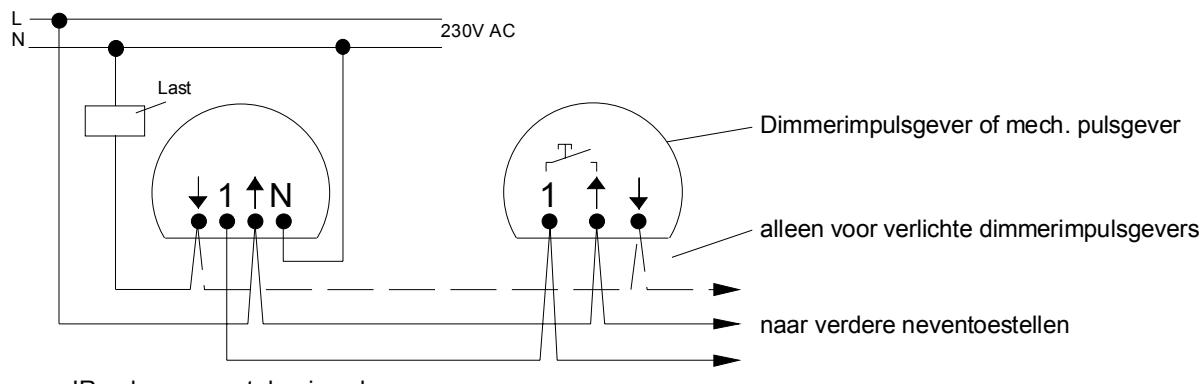


IR-pulsgeber met duurimpuls

Als de IR pulsgever wordt toegepast om dimmers of relais te bedienen de uitgang "↓" met neventoestelingang "1" van het aan te sturen apparaat verbinden (afb.4). Max. 2 stuks IR pulsgevers als neventoestel toegelaten.

Vreemd licht mag alleen indirekt op de IR-ontvanger schijnen daar anders de ontvangst sterk verminderd.

Bij storing eerst de zekering kontroleren. Alleen originele zekeringen toepassen.

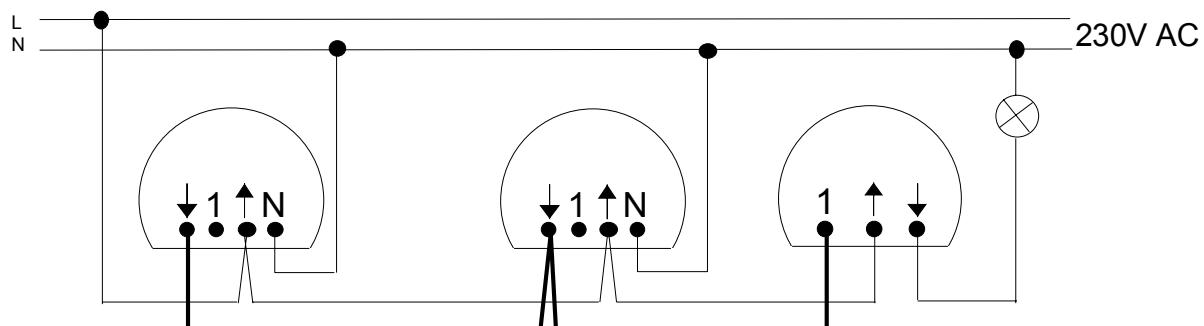

IR-pulsgeber met duurimpuls (max.2)

Dimmer/Schakelaar/Pulsgever

Technische gegevens

Pulsgever-inbouweenheid

Spanning:	230 V AC
Max. belasting:	max. 40 W / VA
Zekering:	T 250 H 250
Neventoestellen:	type A of mechanische pulsgever (maakkontakt)

Ontvang-eenheid (tevens afdekplaat)

Overdraagmedium:	IR-licht 950 nm
Draagfrequentie:	455 kHz
Kodering:	PPM-Code geträgert
Aantal kanalen (instelbaar):	8

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339
www.gira.nl
info@gira.de