

Binaire Ingang 230V AC/DC

Art. Nr. 0568 00

Functie

Dit apparaat is een produkt van het *instabus* EIB-systeem en voldoet aan de EIBA-richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis door *instabus*-scholingen wordt voor een goed begrip vooropgesteld om dit apparaat correct te kunnen monteren.

De functie van het apparaat is van de software afhankelijk. Gedetailleerde informatie, welke software er kan worden geladen en welke functies hiermee mogelijk zijn alsmede de software zelf, vindt u in de produktdatabase van de fabrikant.

De binaire ingang zendt in afhankelijkheid van de schakelflanken aan zijn ingangen opdrachten naar de *instabus* EIB.


Het apparaat bezit vier van elkaar onafhankelijke ingangen ① waarvan de ingangssignalen apart worden verwerkt. De toestand van de ingangen wordt via gele LED getoond.

Het aansluiten van verscheidene buitengeleiders op de kanalen is toegestaan.

Montage

Opgelet! Installatie en montage van elektrische apparaten mag uitsluitend door een landelijk erkend electrotechnisch installateur worden uitgevoerd.

Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met het behulp van een door EIBA gecertificeerde software.

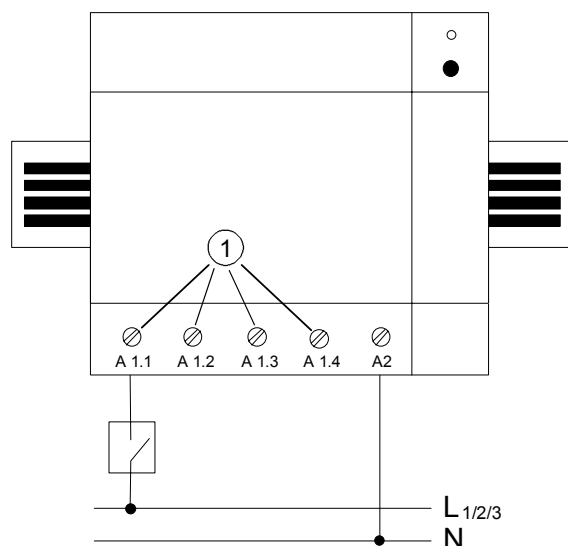

Technische gegevens

Spanning voor	
<i>instabus</i> EIB:	24 V DC (+6 / -4 V)
Net:	230 V AC
Opgenomen vermogen	
<i>instabus</i> EIB:	max. 150 mW
Net:	0,5 VA pro Kanal
Aansluiting	
<i>instabus</i> EIB:	Met drukcontact op data rail
Ingangen:	Schroefklemmen 0,2 - 4 mm ² , massief 0,75 - 2,5 mm ² fijndr. zonder adereindhuls
Lengte v.d. ingangsled.: Signaalstroom: Signaalspanning	max. 100 m ca. 8 mA
"0" - signaal:	< 0,1 x Netspanning
"1" - signaal:	> 0,9 x Netspanning
Signaalduur:	min. 50 ms
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Beveiligingsgraad:	IP 20
Inbouwbreedte:	87,5 mm (5 modulen)

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.nl
info@gira.de